


BL-2系列 联轴节



小型、板弹簧式

- 广泛用于旋转编码器轴与用户轴之间的弹性连接。
- 编码器端和用户端孔的紧固方式有双顶丝、抱紧两种方式可以选择。

型号说明:

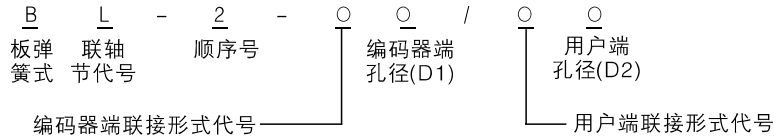

联接形式

代号	连接形式
Y	双顶丝
W	抱紧

技术参数

允许最大旋转数	20000rpm	
允许扭矩	1N·m	
允许安装误差	角 度	≤1.5°
	不同轴度	≤0.2mm
使用温度	-30°C~+100°C	
惯性力矩	9×10 ⁻³ kgm ²	
重 量	28g	

外形图

